Agata Miczyńska, Marcin Mazur

ARISTON
Najwyższa jakość pomp ciepła NUOS

Szeroka oferta powietrznych pomp ciepła Ariston do przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwala na wybór wśród 7 typoszeregów, a w nich kilkunastu modeli. Generalnie pompy ciepła NUOS możemy podzielić na:
- wiszące typu monoblok: NUOS PRIMO, NUOS EVO 80-110
- wiszące typu split: NUOS EVO SPLIT 80-110; NUOS EVO SPLIT 200
- stojące typu monoblok: NUOS PRIMO FS 200-240 SYS; NUOS 200-250-250 SOL
- stojące typu SPLIT: NUOS EVO SPLIT FS 300

Pompy ciepła NUOS wykorzystują powietrze jako dolne źródło ciepła i pracują w szerokim w zakresie temperatury tego powietrza: od -5°C do 42°C, tak więc praktycznie przez cały rok podgrzewacze te gwarantują pracę z wysoką sprawnością. Gdy niemożliwa jest praca w trybie pompy ciepła np. ze względu na temperaturę powietrza poniżej -5°C, komfort ciepłej wody zapewnia wbudowana grzałka (model FS), wykonana w technolo-

Oferta specjalna – wypróbuj NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ powietrznych pomp ciepła NUOS

Ariston jest pewny najwyższej jakości powietrznych pomp ciepła NUOS.
Zaprasza firmy instalacyjne do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. Wypróbuj najwyższą jakość! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną **Laurem Jakości** przez tamtejszy rynek.

Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub **dowolną pompę ciepła** powietrze-woda z gamy NUOS, nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu.

Jeśli chcesz otrzymać specjalny kupon rabatowy, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Ariston *(kliknij tutaj)*

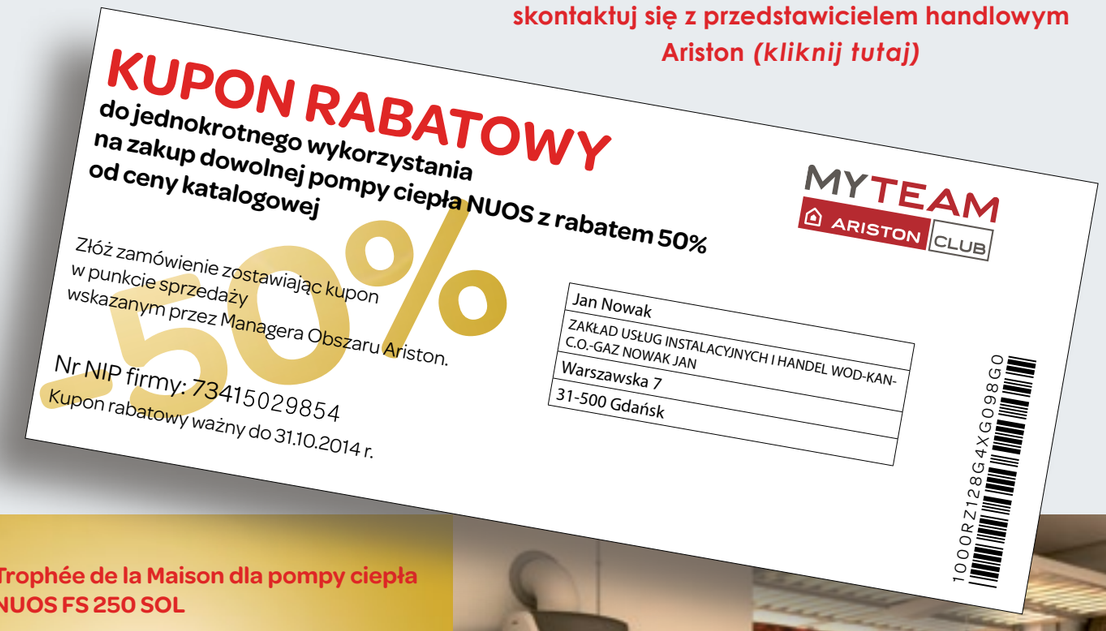

Trophée de la Maison dla pompy ciepła NUOS FS 250 SOL

Laur konsumentów francuskich 2014 - potwierdza najwyższą jakość urządzenia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Centrum Jakości Francuskich* Konsumentów. 85% z nich powiedziało, że **natychmiast** zaczęliby korzystać z tego produktu, ze względu na jego zalety, jakimi są oszczędność i komfort użytkowania.

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Nazwa handlowa	NUOS PRIMO	NUOS PRIMO FS 200-240 (SYS)	NUOS FS 250 SOL
Rodzaj	monoblok z zasobnikiem		
Moc grzewcza 20/55°C	0,75 kW	1,55 kW	2,775 kW
Pobierana moc elektryczna 20/55°C	0,25 kW	0,5 kW	0,75 kW
COP 20/55°C	3	3,1	3,7
Zasobnik c.w.u.	80 lub 100 l	200 lub 242 l	250 l
Min. temperatura powietrza zasysanego	10°C	-5°C	-5°C
Temperatura maksymalna c.w.u.	65°C	75°C	75°C
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	od 40 do 65°C	od 40 do 75°C	od 40 do 75°C
Typ sprężarki	scroll	scroll	scroll
Napięcie zasilania	230 V	230 V	230 V
Czynnik roboczy	R134A	R134A	R134A
Strumień powietrza	170 m³/h	400 m³/h	500 m³/h
Poziom hałasu	38 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Wymiary	mm	mm	mm
Ciężar	45/49 kg	87/107 kg	110 kg
Gwarancja	5 lat na zbiornik		
Cena producenta	3299/3599 zł netto	6590/7949 zł netto	9674 zł netto

gii „suchej", co z jednej strony wydłuża jej żywotność, z drugiej ułatwia wymianę – bez konieczności opróżniania zbiornika.
W urządzeniach tych zyskujemy zalety w postaci możliwości wykorzystania powietrza wylotowego do schładzania czy też osuszania pomieszczeń. Powietrze może być zasysane z zewnątrz lub z pomieszczenia. Modulowany wentylator dopasowuje prędkość obrotową do warunków pracy – stopnia odparowania czynnika grzewczego, gwarantując utrzymanie wysokiej sprawności.

Najnowszymi podgrzewaczami z pompą ciepła w rodzinie Ariston są 2 modele: **NUOS PRIMO** (wisząca) i **NUOS PRIMO FS 200-240 (SYS)** (wersja stojąca), dostępne w bardzo korzystnym wariancie cenowym. Wersja SYS z wężownicą daje możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła (kominek z płaszczem wodnym, kocioł stałopalny). Pompy charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Współczynnik efektywności COP wynosi odpowiednio 3,1 (wersja stojąca) i 3,0 (wersja wisząca). Nowe pompy ciepła mają możliwość programowania dziennego, wyposażono je także w funkcje: green; boost; antylegionella.

POBIERZ

Artykuł o pompach NUOS

REKLAMA

ARISTON

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl